Produktinformation

Profilfüller-Leiste Welle 30/130

Art-Nr.: PRW30-130-LE

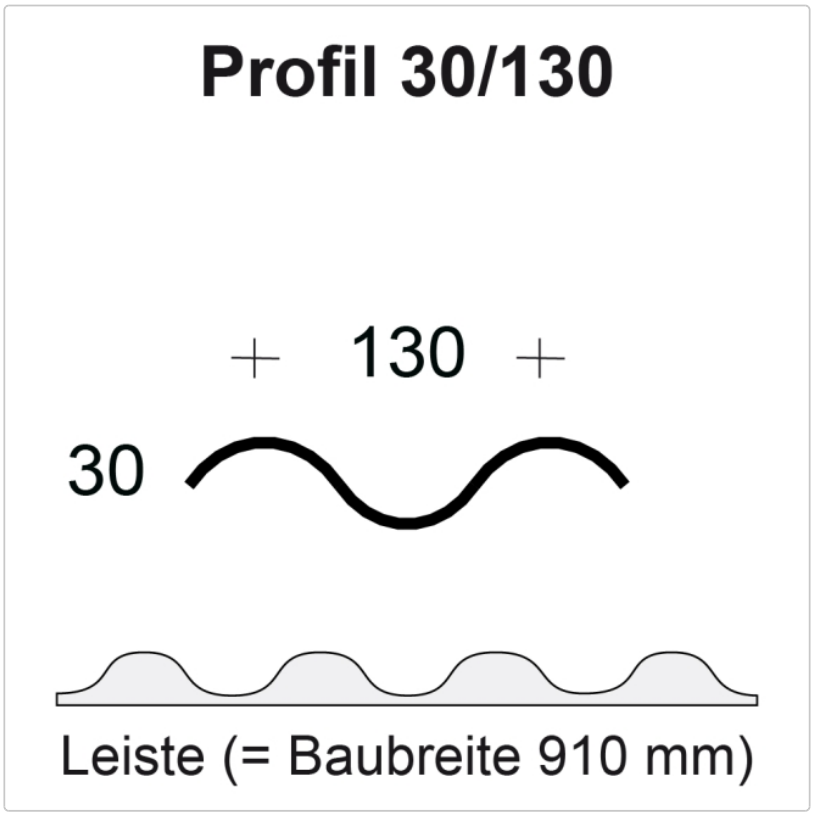

2,05EUR / lfdm

Grundpreis: 2,05EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 20 lfdm	1,95EUR - Sie sparen 0,10EUR, Grundpreis: 1,95EUR / m
Ab 50 lfdm	1,84EUR - Sie sparen 0,21EUR, Grundpreis: 1,84EUR / m
Ab 150 lfdm	1,74EUR - Sie sparen 0,31EUR, Grundpreis: 1,74EUR / m
Ab 300 lfdm	1,64EUR - Sie sparen 0,41EUR, Grundpreis: 1,64EUR / m

wird Innerhalb 1-2 Tagen versendet

Profilfüller-Leiste für Welle 30/130
Material : Microlen(*)
Ausführung : Leiste = 910 mm

Die Profilfüller dienen zum Verschießen der Trapezbleche im First und Traufbereich. Der hochwertige gleichmäßig vernetzte Schaumstoff besitzt auch gute isolierende und schalldämmende Eignenschaften.

Lieferbar für folgende Hersteller:
VAW, Corus, Wurzer, Ondex, Arcelor Mittal, Eternit

Technische Daten

Material : Microlen * **Farbe :** weiß und anthrazit **Dichte :** 25 ± 5 kg / m³ **Einsatztemperatur :** - 40 °C / + 90 °C **Zugefestigkeit :** > 130 kPa **Baustoffklasse** B2 **Brandschutzklassifizierung** E

* Microlen ist ein sehr hochwertiger Polyethylen-Schaumstoff. Microlen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt. Es wird ein sehr feines, gleichmäßiges Zellenbild erzeugt. Microlen ist sehr elastisch, wasserabweisend und durch die unterschiedliche Dichte in vielen Bereichen einsetzbar.

Produktinformation

Profilzeichnung

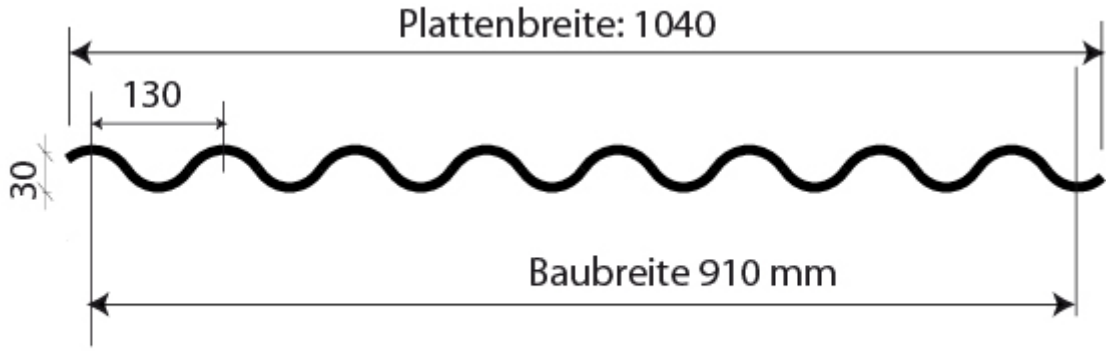

30/130

DIe Profilgeometrie kann je nach Hersteller geringfügig abweichen.

PDF

Datenblatt Microlen. Datenblatt Basotect (B1) Preisliste Profilfüller. Anfrageformular Profilfüller

Service

Sie bei uns auch Sonderprofilfüller mit den von Ihnen gewünschten Maßen
zuschneiden lassen. Übersenden Sie uns hierfür bitte eine enstprechende Zeichnung
für die Kalkulation. Möglich sind alle denkbaren Zuschnitte - auch dreidimesionale Elemente.

Senden Sie uns bitte eine email an support@profilfueller.eu.

verfügbare Optionen

Farbe:

weiss
anthrazit

Stärke

30 mm (Standard)
50 mm (+0,48EUR)