




Profilfüller-Leiste ISOCOP 40/250

Art-Nr.: PR40250-GRLE-Isocop / Marke: [Isopan](#), [italpannelli](#)


Isopan Isocop
Isopan Deutschland

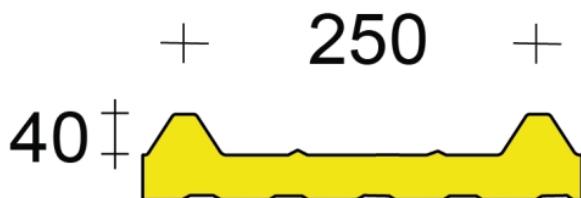


Leiste (= Baubreite 1000 mm)



Leiste (= Baubreite 1000 mm)



Leiste (= Baubreite 1000 mm)



Leiste (= Baubreite 1000 mm)

Profilfüller-Leiste für Isopan Isocop

Profilgeomterie der Deckschale: 40/250

Material : Microlen(*)

Ausführung : Leiste = 1000 mm

auch passen zu Italpannelli - Typ Penta und Marcegaglia TD 5

Die Profilfüller dienen zum Verschießen der Trapezbleche im First und Traufbereich. Der hochwertige gleichmäßig vernetzte Schaumstoff besitzt auch gute isolierende und schalldämmende Eignenschaften.

Technische Daten


Produktinformation



Material : Microlen * **Farbe :** weiß und anthrazit **Dichte :** $25 \pm 5 \text{ kg} / \text{m}^3$ **Einsatztemperatur :** - 40 °C / + 90 °C **Zugfestigkeit :** > 130 kPa
Baustoffklasse B2 **Brandschutzklassifizierung E**

* Microlen ist ein sehr hochwertiger Polyethylen-Schaumstoff. Microlen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt. Es wird ein sehr feines, gleichmäßiges Zellenbild erzeugt. Microlen ist sehr elastisch, wasserabweisend und durch die unterschiedliche Dichte in vielen Bereichen einsetzbar.

Profilzeichnung

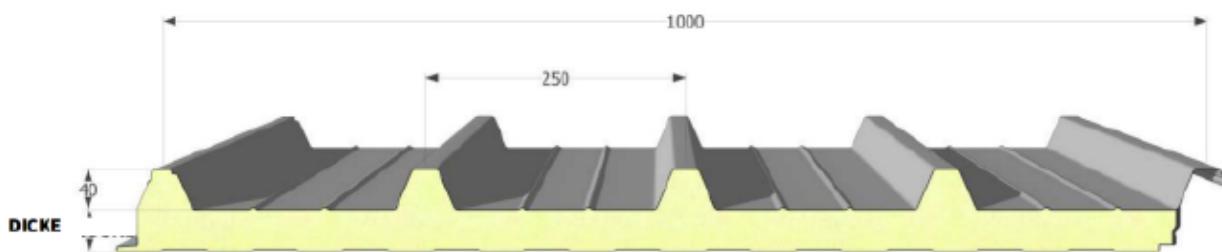

Die Profilgeometrie kann je nach Hersteller geringfügig abweichen.

PDF



Datenblatt Microlen.



Datenblatt Basotect (B1)



Preisliste Profilfüller.



Anfrageformular Profilfüller

Service

Sie bei uns auch Sonderprofilfüller mit den von Ihnen gewünschten Maßen zuschneiden lassen. Übersenden Sie uns hierfür bitte eine entsprechende Zeichnung für die Kalkulation. Möglich sind alle denkbaren Zuschnitte - auch dreidimensionale Elemente.

Senden Sie uns bitte eine email an support@profilfueller.eu.

verfügbare Optionen

Ausführung

große Sicke kleine Sicke (-0,60EUR) Paar (beide) (+1,19EUR)

Farbe:

weiss

anthrazit

Stärke

30 mm (Standard)

50 mm (+0,83EUR)