

Profilfüller / Sickenfüller Leiste für Trapezblech Profil 135/310

Art-Nr.: PR135-310-LE / Marke: [Fischer Profil](#), [Joris Ide](#), [FALK Salzgitter GmbH](#), [Hoffmann GmbH](#), [S. A. B. Profil GmbH](#), [Münker Metallprofile GmbH](#)

Profil 135/310




Leiste (= Baubreite 930 mm)




6,73EUR / lfdm

Grundpreis: 7,23EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 20 lfdm	6,39EUR - Sie sparen 0,34EUR, Grundpreis: 6,87EUR / m
Ab 50 lfdm	6,06EUR - Sie sparen 0,67EUR, Grundpreis: 6,51EUR / m
Ab 150 lfdm	5,72EUR - Sie sparen 1,01EUR, Grundpreis: 6,15EUR / m
Ab 300 lfdm	5,38EUR - Sie sparen 1,35EUR, Grundpreis: 5,79EUR / m

 Innerhalb von 5 bis 6 Tagen versandfertig



Der **Profilfüller 135/310**, auch **Sickenfüller** oder Dichtprofil genannt, ist die passende Lösung zur Abdichtung von Trapezblechen im First- und Traufbereich. Er verschließt die offenen Sicken zuverlässig gegen Regen, Schnee, Zugluft und Ungeziefer und sorgt für eine dauerhafte Abdichtung.

Das verwendete Polyethylen (**Microlen**) ist geschlossenzellig, wasserabweisend und besonders langlebig. Im Gegensatz zu offenen Schaumstoffen nimmt dieser Profilfüller kein Wasser auf und behält dauerhaft seine Form.

Passend für folgende Trapezblechhersteller:

Corus, Feilmeier, Laukien, Münker, Maas, Salzgitter, Wurzer, ThyssenKrupp, Fischer, Arcelor Mittal

Wichtig: Der Profulfüller muss exakt zum verwendeten Trapezblechprofil passen. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Profilbezeichnung (z. B. 135/310).


Die Montage erfolgt einfach durch Auflegen auf die Unterkonstruktion oder das Trapezblech. Das Blech wird anschließend verschraubt und fixiert den Profulfüller dauerhaft an seiner Position.

Technische Daten

Material : Microlen * **Farbe** : weiß und anthrazit **Dichte** : $25 \pm 5 \text{ kg / m}^3$ **Einsatztemperatur** : $- 40 \text{ }^\circ\text{C} / + 90 \text{ }^\circ\text{C}$ **Zugfestigkeit** : $> 130 \text{ kPa}$
Baustoffklasse B2 **Brandschutzklassifizierung** E

* Microlen ist ein sehr hochwertiger Polyethylen-Schaumstoff. Microlen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt. Es wird ein sehr feines, gleichmäßiges Zellenbild erzeugt. Microlen ist sehr elastisch, wasserabweisend und durch die unterschiedliche Dichte in vielen Bereichen einsetzbar.

Profilzeichnung

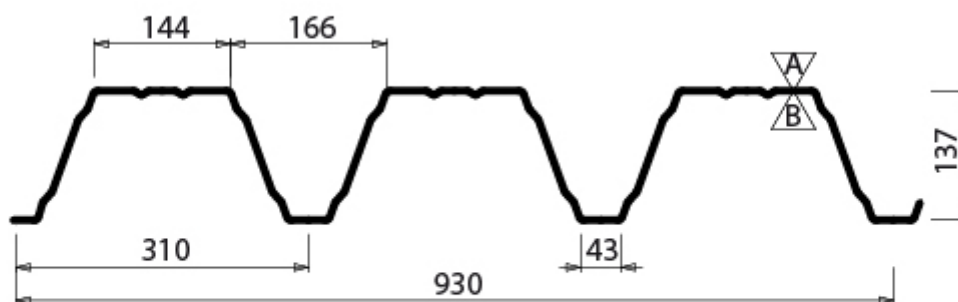

E 135/310

Die Profilgeometrie kann je nach Hersteller geringfügig abweichen.

PDF



Datenblatt Microlen.



Datenblatt Basotect (B1)



Preisliste Profulfüller.



Anfrageformular Profulfüller

Service

Sie bei uns auch Sonderprofulfüller mit den von Ihnen gewünschten Maßen zuschneiden lassen. Übersenden Sie uns hierfür bitte eine entsprechende Zeichnung für die Kalkulation. Möglich sind alle denkbaren Zuschnitte - auch dreidimensionale Elemente.

Senden Sie uns bitte eine email an support@profilfueller.eu.

verfügbare Optionen

Ausführung

große Sicke

kleine Sicke (-0,60EUR)

Paar (beide) (+1,19EUR)

Farbe:

weiss

anthrazit

Stärke

30 mm (Standard)

50 mm (+2,97EUR)