





Profilfüller-Leiste Isodach Joris Ide 45/333

Art-Nr.: PR45333-GRLE / Marke: [Joris Ide](#)

Isoroof 1000 Joris Ide

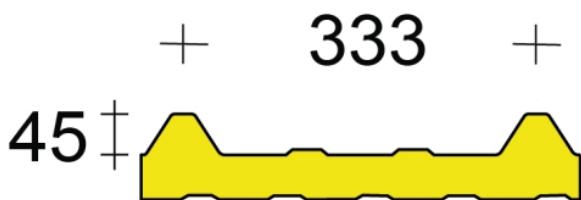

Leiste (= Baubreite 1000 mm)



Profilfüller-Leiste für das Isodach JORIS IDE (JI) Typ Isoroof 1000

Profilgeomterie der Deckschale: 45/333

Material : Microlen(*)

Ausführung : Leiste = 1000 mm


Die Profilfüller dienen zum Verschießen der Trapezbleche im First und Traufbereich. Der hochwertige gleichmäßig vernetzte Schaumstoff besitzt auch gute isolierende und schalldämmende Eignenschaften.

Technische Daten

Material : Microlen * **Farbe :** weiß und anthrazit **Dichte :** $25 \pm 5 \text{ kg} / \text{m}^3$ **Einsatztemperatur :** - 40 °C / + 90 °C **Zugfestigkeit :** > 130 kPa
Baustoffklasse B2 **Brandschutzklassifizierung E**

* Microlen ist ein sehr hochwertiger Polyethylen-Schaumstoff. Microlen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt. Es wird ein sehr feines, gleichmäßiges Zellenbild erzeugt. Microlen ist sehr elastisch, wasserabweisend und durch die unterschiedliche Dichte in vielen Bereichen einsetzbar.

Profilzeichnung

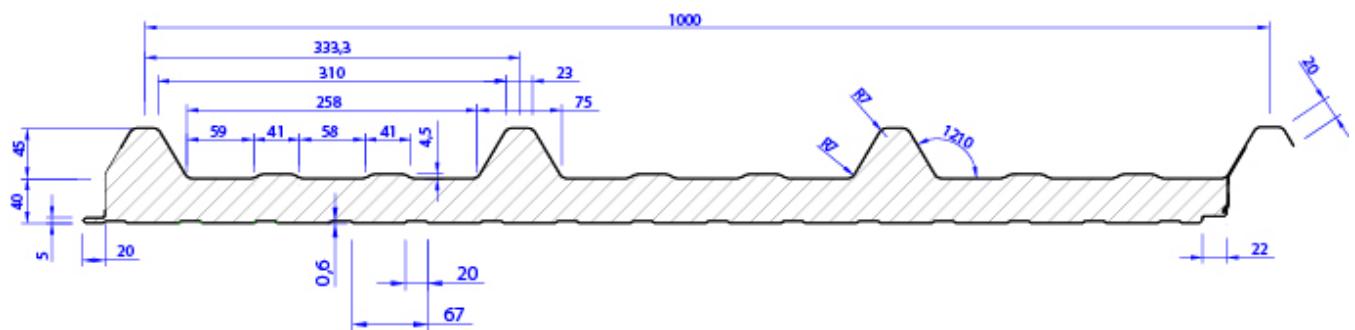

Die Profilgeometrie kann je nach Hersteller geringfügig abweichen.

PDF



Datenblatt Microlen.



Datenblatt Basotect (B1)



Preisliste Profilfüller.



Anfrageformular Profilfüller

Service

Sie bei uns auch Sonderprofilfüller mit den von Ihnen gewünschten Maßen zuschneiden lassen. Übersenden Sie uns hierfür bitte eine entsprechende Zeichnung für die Kalkulation. Möglich sind alle denkbaren Zuschnitte - auch dreidimensionale Elemente.

Senden Sie uns bitte eine email an support@profilfueller.eu.

verfügbare Optionen

Ausführung

große Sicke kleine Sicke (-0,60EUR) Paar (beide) (+1,19EUR)

Farbe:

weiss
anthrazit

Stärke

30 mm (Standard)
50 mm (+0,83EUR)